

# パイプ切断機 ORBITAL PIPE SAW ORS-115

ORBITEC社製 パイプ切断機『ORS115』はステンレス鋼製の薄肉パイプや曲がり管を直角90°に切断できます。  
また、クランプ機構は硬化アルミニウム製二つ爪クランプでパイプの変形を生じなくセンタリングが行える機構で、爪の交換も不要です。



## — 特長 —

- 可搬性で軽量のユニット
- 火花の発生が無く直角な切断でバリが少ない
- 収納ボックスで保管及び輸送に便利
- 鋸刃取付け位置は内側(クランプ側)と外側の二カ所使用可能(曲がり管は外側)
- 鋸刃はクランプ近くの内側で細管でも最適な切断が可能
- 指針で切断の位置決めが容易
- 正確な切断深さを可能にする精密な目盛り
- 速度可変の電動モータで適正な切断速度を選択

## ●仕様

型式	ORS-115		
把握径範囲	5 ~ 120mm	板厚	1 ~ 5mm
電源電圧	AC220V 単相± 10%	定格周波数	50/60Hz 共用
定格電流	5.1A	最大出力	1100W
切断速度調整範囲	36 ~ 140r.p.m.	質量	30kg

# パイプ切断機 ORBITAL PIPE SAW ORS-115

## ●付属品

1. 工具セット



2. 切削油 250ml 1本



3. 収納ボックス



外形寸法	600 × 800 × 600mm
質量	18kg

4. 昇圧トランス



型式	SU-1500
出力電圧	220V
電気容量	1500W
外形寸法	160 × 220 × 180mm
質量	約 10kg

## ●鋸刃



※標準で、鋸刃(D68Z72)1枚付属

型式	D68Z72(細目)	D68Z44(粗目)
切断板厚	1 ~ 3mm	2.5 ~ 5mm
外径	68mm	68mm
刃数	72	44

## ●オプション



パイプ切断機スタンド(三脚)	
外形寸法	740 × 710 × 920mm
質量	19kg



## 安全に関するご注意

●ご使用前には、製品に付属の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

(1)本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、ご不明の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。  
(2)電気溶接器の部品の最低供給年限は製造後7年を目安にしています。



**マツモト機械株式会社**


本社・工場 〒581-0092 大阪府八尾市老原4-153  
TEL(072)949-4661 FAX(072)948-1528  
http://www.mac-wels.co.jp

# ORBITAL PIPE WELDING & CUTTING EQUIPMENT


## パイプ関連機器

固定管自動溶接機 **パイプエース**  
パイプ切断機 **Orbital Pipe Saw**

固定管自動溶接機 **パイプエース BH-8DPα-220**

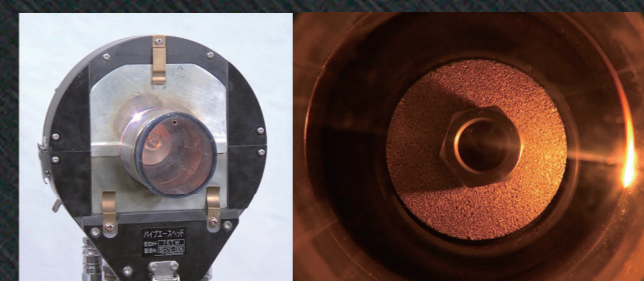

パイプ切断機 **Orbital Pipe Saw ORS-115**

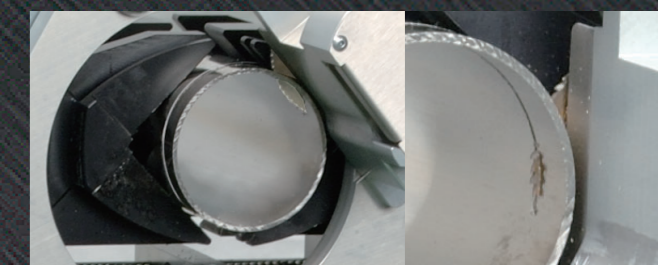

**マツモト機械株式会社**